EF-100 100W LEDスタジオライト　取扱説明書

OMNIMAS Photography Service and Gear

JINBEI社製、明るいLEDスタジオライトです。ストロボのアクセサリが使える汎用性と高輝度LEDチップで動画ライティングをフレキシブルに美しく。シンプルな構成で戸惑いなくすぐにお使いいただけます。

お届け内容

A：本体	B：保護カバー
C：電源ケーブル	D：リフレクター

各部名称・機能

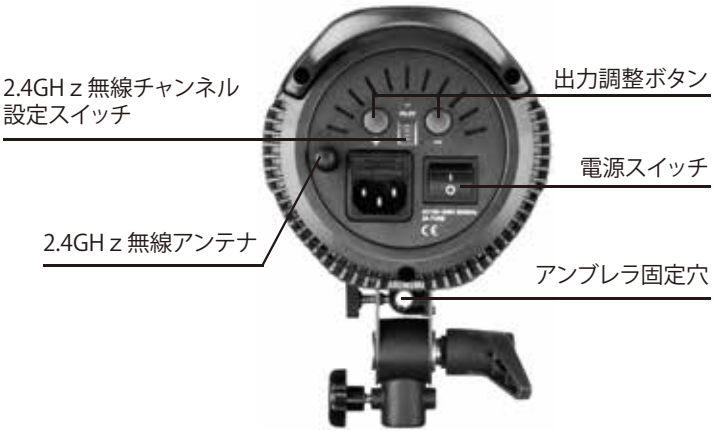

スペック

定格出力	100W
色温度	5500°K ± 200°K
入力定格	AC100～240V　50/60Hz
LED素子数量	220個
光束	13000ルーメン未満
照射角	120°
LED寿命	約1万時間
調光範囲	20%～100%
重量	3.2kg(バッテリー含む)
サイズ	40cm×17cm
対応アクセサリ	専用マウント/ボーエンズSマウント共用 アンブレラ芯径10㎜まで

⚠ メーカー公称値です。

⚠ 出力100%以外はフリッカーを生じる場合があります。

⚠ 冷却ファン動作で10dB未満の音量増加となります。

別売オプション

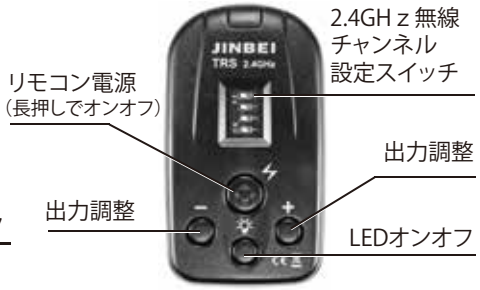

⚠ リモコンの電源ボタンで本体側電源の操作はできません。

⚠ ストロボとしての機能はございません。

⚠ チャンネルスイッチは本体と同じにしてください。

ご利用上のご注意（LEDの発熱、特性等に関して）

LEDは高温を発します。以下の点に留意して安全にご使用くださいませ。

◆LEDおよび、クーリングフィンは点灯中大変熱くなります。絶対に触らないでください。

◆LED素子を直視しないように十分ご注意ください。極めて輝度が高いため、目の健康を害する恐れがあります。

◆使用後は保護カバーをつけ、LED素子を素手で触らないようにしてください。

◆保護カバーは消灯後十分な時間が経過してから装着してください。十分に冷めないと保護カバーが溶ける場合があります。

◆排熱口をふさがないでください。

◆小さいお子様の手の届かない環境で運用してください

◆ソフトボックスなどの発光部を覆うアクセサリーは、ボックス側に排気口を設けるか、30分ごとに10分程度休止させて冷却に務めてください。

◆1時間ごとにクーリングの為に10分程度の休止時間を取ることをおすすめいたします。

◆冷却ファンの作動で10dBほどの音量増加が認められます。同録の際にはご注意くださいませ。

ご利用上のご注意

◆無償保証期間は1年間です◆製品の分解・改造は危険ですので絶対におやめください◆分解・改造などの跡がある個体はいかなる理由でも保障の対象外となります◆LEDは大変高温を発します。アクセサリーの使用時は◆◆明るいスタジオや日中の屋外ではフォトスレーブの誤作動防止のため感度が下がります。別途リモコンか無線送受信機をお使いください◆排熱口をふさがないでください◆雲台のネジは締めすぎないようにご注意ください。ネジが破損する場合があります◆小さいお子様の手の届かない環境で運用してください◆ご使用方法や環境次第ではスペック通りの性能が引き出せない場合がございます◆無償保証期間は当製品の耐久性を保証するものではありませんのでご了承ください。

2014/7/10